


Regulacja zawiasów Easy 3D/ Nowa wersja

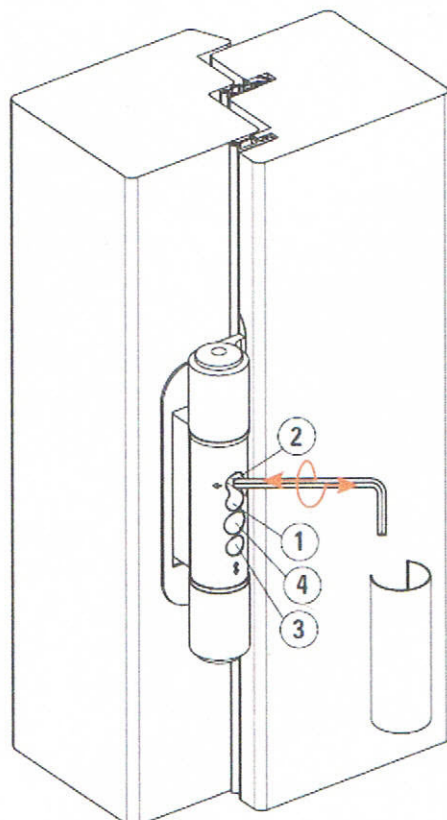

Regulacja pozioma	+/- 3 mm
Regulacja wysokości	+3 mm/ -2 mm
Regulacja docisku uszczelki	+/- 2 mm

Regulacja w poziomie w lewą stronę

Kluczem imbusowym 4 mm poluzować wkręt (1) pokręcając go w lewo i dokręcić wkręt (2) pokręcając go w prawo.

Regulacja w poziomie w prawą stronę

Kluczem imbusowym 4 mm poluzować wkręt (2) pokręcając go w lewo i dokręcić wkręt (1) pokręcając go w prawo.

Regulacja wysokości

Kluczem imbusowym 4 mm pokręcać w prawo lub lewo wkręt (3), by podnieść lub opuścić drzwi.
Mechanizm regulacji jest samoblokujący.

Regulacja docisku uszczelki

Kluczem imbusowym 4 mm pokręcać w prawo lub lewo wkręt (4), aż do uzyskania wymaganego docisku.
Mechanizm regulacji jest samoblokujący.